

# AFP211BK

## FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE

MARQUE FRANÇAISE



### Série 200

Référence

**AFP211BK**

Couleur


**Verre noir (bandeau verre)**

EAN

**8052745128893**



Porte intérieure plein verre

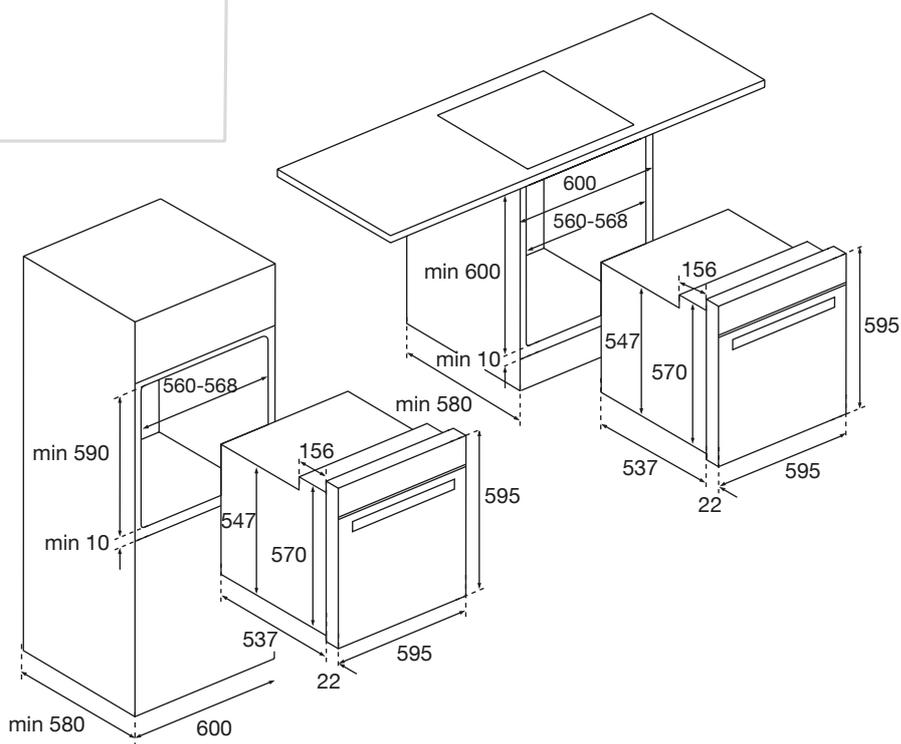

V1 - Page 1 sur 2 - Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

# AFP211BK

## FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE

### Référence

**AFP211BK**

### Couleur

**Verre noir (bandeau verre)**

### EAN

**8052745128893**

### Cuisson

- ▶ Programmateur sensitif durée et fin de cuisson avec écran TFT couleur intégré
- ▶ Assistant personnel de cuisson : 15 recettes automatiques
- ▶ Préconisation de la température
- ▶ Gestion électronique de la température
- ▶ Fonction P.R.H., préchauffage rapide automatique 
- ▶ 12 fonctions dont 11 modes de cuisson :

 chaleur tournante

 slow cook, feu doux

 chaleur brassée

 convection naturelle

 sole

 décongélation

 éco (gril + ventilateur)

 pizza (chaleur tournante + sole)

 maxi gril

 gril + sole

 gril

 pyrolyse

### Nettoyage

- ▶ Fonction pyrolyse à 3 niveaux :
  - économique (1h)
  - standard (1h30')
  - intensive (2h)
- ▶ Manettes rétractables push/pull
- ▶ Porte intérieure plein verre
- ▶ Vitres amovibles sans outil

### Sécurités

- ▶ Porte froide 4 vitres
- ▶ Sécurité enfants : verrouillage du bandeau de commandes 
- ▶ Verrouillage automatique de la porte pendant un cycle de pyrolyse
- ▶ Ventilateur tangentiel de refroidissement

### En option

- ▶ **AFARAIL** - Rail télescopique sur 1 niveau à sortie totale
- ▶ **AFAPIERRE** - Pierre à pizza et à pain

### Équipement

- ▶ Porte à ouverture et fermeture assistées Soft System
- ▶ Catalyseur de fumées
- ▶ Affichage digital de l'heure
- ▶ Éclairage halogène
- ▶ Gradins fils à 5 niveaux de cuisson
- ▶ 1 lèchefrite profonde, 2 grilles anti-basculement
- ▶ Mode Démo, fonction spéciale pour les expositions

### Consommations

- ▶ Classe d'efficacité énergétique : **A** 
- ▶ Cavitité 70 L - H x l x P : 364 x 475 x 402 mm
- ▶ Consommation convection naturelle : 0,92 kWh/cycle
- ▶ Consommation convection forcée : 0,80 kWh/cycle

EEI <sub>cav</sub> *	95,2
N° cav*	1
M	35 kg

- ▶ Puissance électrique d'installation : 3552 W
- ▶ 16 A - 220/240 V - 50/60 Hz
- ▶ Cordon d'alimentation : 100 cm
- ▶ Sans prise

- ▶ Produit H x l x P : 595 x 595 x 559 mm
- ▶ Encastrement H x l x P : 590/600 x 560-568 x 580 mm
- ▶ Produit emballé H x l x P : 650 x 635 x 655 mm
- ▶ Poids net/brut : 36,7/40 kg