

T56UD50X0 BORDS BISEAUTÉS TABLE VITROCÉRAMIQUE INDUCTION – 60 CM



COOKING PASSION SINCE 1877

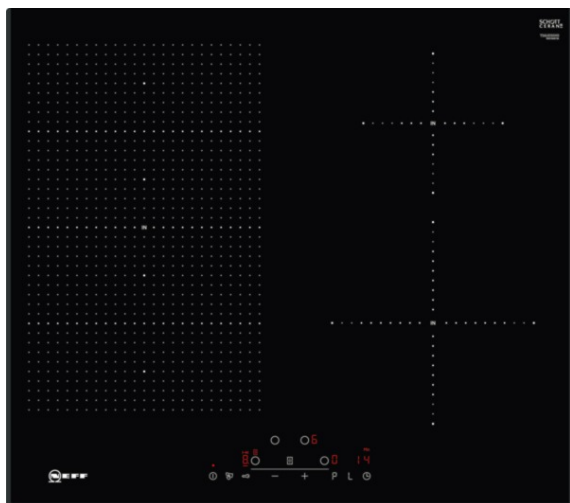


Table de cuisson FlexInduction avec commande TouchControl

- ✓ Induction - Seulement les casseroles sont chauffées, pour une cuisson parfaite qui se termine avec l'arrêt de la table
- ✓ Zone FlexInduction : Cette zone flexible permet de placer les casseroles où on le souhaite. La table ne chauffe qu'à cet endroit.
- ✓ La commande TouchControl permet de manipuler aisément la table de cuisson qui est également dotée d'une minuterie.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
Système de commandes : Multitouch Neff (Timer)
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil : 592
Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522
Poids net (kg) : 13,0
Poids brut (kg) : 14,0
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242004195733
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

Z9410X1 BRAISIERE EN INOX POUR ZONE FLEX
Z9415X1 PANIER VAPEUR POUR COCOTTE INOX Z9410X1
Z9417X2 TEPPAN YAKI

T56UD50X0 BORDS BISEAUTÉS TABLE VITROCÉRAMIQUE INDUCTION – 60 CM

Équipement

Design :

- Bords biseautés
- Commandes sensibles MultiTouch

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité :

- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
Fonction PowerManagement
Sécurité anti-surchauffe
Sécurité enfants
Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

T56UD50X0 BORDS BISEAUTÉS
 TABLE VITROCÉRAMIQUE INDUCTION – 60 CM

Cotes

