


N 70
B47CR32NO
FOUR INTÉGRABLE 60 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

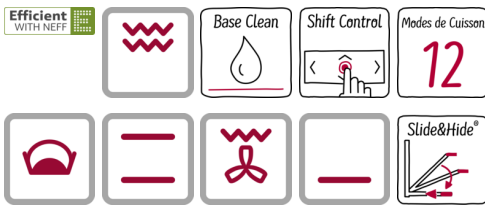

Four multifonction avec porte SLIDE&HIDE® - accès direct sans gêne à l'enceinte du four.

- ✓ Hide® - la porte entièrement escamotable.
- ✓ CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux.
- ✓ EcoClean - le revêtement auto-nettoyant de la voûte, des côtés et de la paroi arrière du four se régénère pendant l'utilisation du four.
- ✓ Hydrolyse - L'aide au nettoyage notamment pour la sole du four.
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Autonettoyage hydrolytique, Catalyse (tous côtés)
 Niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 596 x 548
 Dimensions du produit emballé (mm) : 675 x 690 x 660
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 36,606
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting, Position de fermentation
 Matériau de la cavité : Email
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242004177302
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB10A0 LECHEFRITE EMAILLEE ANTI-ADHESIVE
 Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
 Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE
 Z11SZ80X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 29 CM
 Z11SZ90X0 KIT DESIGN PLUS 60 CM + 45 CM
 Z11TC10X0 RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
 Z11TF36X0 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
 Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
 Z12CP10A0 PLAT A PIZZA
 Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 177302

N 70

B47CR32N0

FOUR INTÉGRABLE 60 CM

Équipement

- Nettoyage :
- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design :

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : chaleur de sole, Circotherm®, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, cuisson basse température, Circotherm® Eco, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, gril ventilé, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires :
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbath
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte


Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

N 70
 B47CR32N0
 FOUR INTÉGRABLE 60 CM

Cotes

Montage avec une table de cuisson.

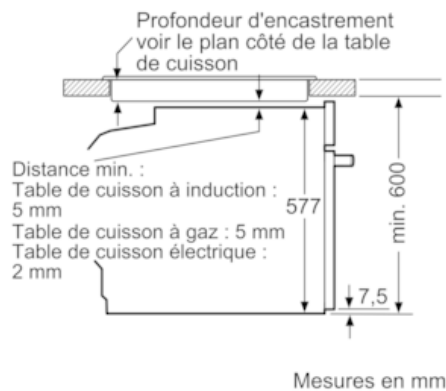

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

