
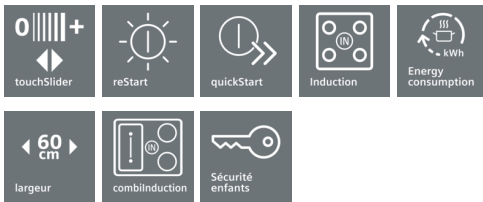


**iQ500**  
**ED651FSB5E**  
**Bords biseautés**  
**60 cm**

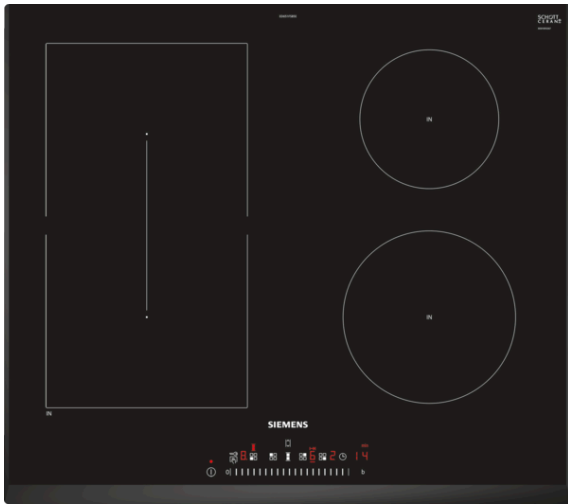

Avec la table combiInduction, des nouvelles possibilités de cuisson s'offrent à vous.

- ✓ Avec la table combiZone, cuisinez avec toutes les tailles de casseroles et poêles.
- ✓ powerMove vous permet une cuisine facile grâce aux préreglages des puissances de cuisson.
- ✓ Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
- ✓ Grâce à la fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4  
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Largeur de l'appareil : 592  
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 608  
 Poids net (kg) : 11,921  
 Poids brut (kg) : 13,0  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : AENOR, CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110  
 Code EAN : 4242003827987  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 6900  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60



**iQ500**  
**ED651FSB5E**  
**Bords biseautés**  
**60 cm**

#### Équipement

**Design :**

- Affichage digital
- Commande touchSlider

**Puissance :**

- 4 foyers induction
- dont une zone extensible combiZone
- Zones de cuisson : 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

**Confort/Sécurité :**

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

**Données techniques :**

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6#00 W

**iQ500**  
**ED651FSB5E**  
**Bords biseautés**  
**60 cm**

Cotes

