


## HOBD482D

Table de cuisson, Esthétique: Universelle, Induction avec hotte intégrée, 80 cm, Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant

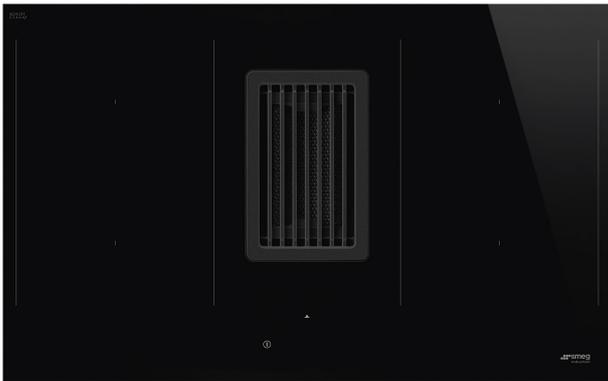

### TYPE

Famille: Table de cuisson • Filtration: A évacuation • Code EAN: 8017709288631 • Dimension: 80 cm • Alimentation: Electrique • Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant • Type: Induction avec hotte intégrée • Commandes électroniques: Oui

### ESTHÉTIQUE

Bord de la vitre: Droit • Type de commandes: Commandes tactiles • Slider: Oui • Finition: Verre • Esthétique: Universelle • Type de verre: Céramique • Position des commandes: Frontal • Couleur de la sérigraphie: Gris • Couleur: Noir • Matériau: Verre • Grilles: Fonte

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre total de foyers: 4 • Nombre de foyers induction: 4 • Nombre de Multizone: 2 • Auto-Vent: Oui • Nombre de foyers avec booster: 4 • Options de programmation de la durée: Arrêt automatique • Niveaux de puissance: 11 • Touche principale on/off: Oui

### OPTIONS

Typologie de Zone Flexible: Multizone • Sélection rapide des niveaux: Oui • Minuterie fin de cuisson: 4 • Puissance Eco - Palier: 2800, 3500, 4500, 7400 W • Mode Expo: Oui • Indicateur temps résiduel: Oui • Quick start / Démarrage rapide: Oui • Verrouillage commandes / Sécurité enfant: Oui • Maintien au chaud: Oui • Option Multizone: Oui • Mode puissance Eco: Oui Avancé • Option Pause: Oui • Minuteur: 1 • Option Nettoyage: Oui • Signal sonore fin de cuisson: Oui

## ZONES DE CUISSON

Puissance booster Multizone de droite: 3.70 kW • Dimensions 4ème foyer: 21.0x19.0 cm • Dimensions 3ème foyer: 21.0x19.0 cm • Position 4ème foyer: Avant droit • Position 3ème foyer: Arrière droit • Puissance booster Multizone de gauche: 3.70 kW • Puissance booster 1er foyer: 3.00 kW • Puissance booster 2ème foyer: 3.00 kW • Typologie 2ème foyer: Induction - Multizone • Dimensions 2ème foyer: 21.0x19.0 cm • Puissance booster 3ème foyer: 3.00 kW • Dimensions 1er foyer: 21.0x19.0 cm • Puissance booster 4ème foyer: 3.00 kW • Puissance 2ème foyer: 2.10 kW • Typologie 1er foyer: Induction - Multizone • Puissance 1er foyer: 2.10 kW • Puissance 4ème foyer: 2.10 kW • Puissance 3ème foyer: 2.10 kW • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 1er foyer: Avant gauche • Dimensions Multizone de droite: 390x210 mm • Dimensions Multizone de gauche: 390x210 mm

## TECH

Auto-arrêt en cas de débordement: Oui • Détection automatique de la casserole et de la commande relative: Oui • Adaptation automatique au diamètre des casseroles: Oui • Protection pour mise en marche accidentelle: Oui • Affichage chaleur résiduelle: Oui • Détection automatique du récipient: Oui

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Consommation énergétique 2ème foyer: 192.0 Wh/Kg

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble d'alimentation: Mono et biphasé • Puissance nominale: 7620 W

## COMMANDES (HOTTE)

Afficheur: Oui • Réglage commandes hotte: Commandes tactiles • Couleur des LED: Rouge

## PROGRAMMES / FONCTIONS (HOTTE)

Autres options: Kit Recyclage et Extraction inclus • Auto-Vent: Oui • Nombre de vitesses: 8 • Vitesse intensive: 2 • Option de programmation du temps hotte: Départ différé • Autres fonctions: Autovent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (HOTTE)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 750 m<sup>3</sup>/h • Puissance du moteur: 220 W • Filtres anti-graisses: Inox • Filtres charbon fournis: Oui régénérable • Nombre de filtres: 1 • Témoin de remplacement des filtres: Oui

### VITESSE 1

Puissance hotte: 35 W • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 245 m<sup>3</sup>/h

### VITESSE 2

Puissance hotte: 45 W • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 285 m<sup>3</sup>/h

### VITESSE 3

Puissance hotte: 65 W • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 350 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 57 dB(A)

### VITESSE 4

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 380 m<sup>3</sup>/h • Puissance hotte: 75 W • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 59 dB(A)

## VITESSE 5

Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Pression: 535 Pa • Puissance hotte: 85 W • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 410 m<sup>3</sup>/h

## VITESSE 6

Pression: 540 Pa • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 445 m<sup>3</sup>/h • Puissance hotte: 105 W

## VITESSE 7

Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 475 m<sup>3</sup>/h • Puissance hotte: 115 W • Pression: 545 Pa

## VITESSE 8

Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 505 m<sup>3</sup>/h • Puissance hotte: 130 W • Pression: 550 Pa

## VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 550 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Puissance hotte: 140 W

## VITESSE INTENSIVE 2

Pression: 560 Pa • Puissance hotte: 220 W • Capacité d'aspiration (IEC 61591): 700 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 72 dB (A)

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE (HOTTE)

Débit d'air à la vitesse maximale: 505 m<sup>3</sup>/h • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 328 m<sup>3</sup>/h • Efficacité fluidodynamique (FDE): 37.60 • Débit d'air à la vitesse minimale: 245 m<sup>3</sup>/h • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 28.7 kWh/a • Efficacité de filtration des graisses (GFE): 85.1 % • Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC): B • Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po): 0.49 W • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep): 540 Pa • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 65 dB(A) • Classe d'efficacité énergétique: A++ • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.6 • Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost): 700 m<sup>3</sup>/h • Classe d'efficacité lumineuse: NA • Efficacité lumineuse (LE): 0.0 lux/W • Index d'efficacité énergétique: 32.8 • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 131 W • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 72 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 51 dB(A) • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 65 dB(A)

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 230x830x520 • Largeur du produit (mm): 830 mm • Profondeur du produit (mm): 520 mm • Hauteur du produit (mm): 230 mm

## OPTIONAL

KITF6HOBD: Accessoires, Typologie: Kit pour recyclage, Tables de cuissonFLTHOBD4: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, Tables de cuisson, HottesKITEHOBD4: Accessoires, Typologie: Kit pour recyclage, Tables de cuisson, HottesTPK: Accessoires, Typologie: Plaque teppan yaki, Tables de cuisson

