falmec

GRUPPO INCASSO/GRUPPO INCASSO EVO

Version
GRUPPO3130 - 117138 - Intégrées 50 cm - 600 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122342696

Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Acier inox 304 brossé (AISI 304)
Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Filtres à charbon inclus
Télécommande incluse
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Filtre à charbon type 6 code 114163 à partir du 15.11.21.
Filtre à charbon type 2 code 114162 jusqu'au 15.11.21.

ACCESSOIRES EN OPTION

114162
Filtre à charbon rond diamètre 212 mm
114163
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm
115997
Lingettes nettoyantes pour Inox
121034
Télécommande
125014
Filtres combinés Charbon/Zéolite
131528
Filtre charbon zéolite pour groupes aspirants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Intégrées
Dimensions
50 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Moteur
600 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
3
Eclairage
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
Metallic filter "Base" - 204x207 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (en option)
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 62 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut
9.5 kg
Poids net
7.6 kg
Volume
0.09 m³
Dimensions emballage
Longueur
610 mm
Hauteur
380 mm
Profondeur
375 mm

Consommation et caractéristiques de connexion

Consommation maximale
230 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

Capacité maximale
480 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
500 Pa
Puissance moteur maximale
180 W
Classe énergétique
C

falmec

GRUPPO INCASSO/GRUPPO INCASSO EVO

Version
GRUPPO3130 - 117138 -
Intégrées 50 cm - 600 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122342696

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
(m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Pression maximale (Pa)	270	400	500
Puissance moteur (W)	100	130	180
Ventilation	120	120	120

Capacité/pression

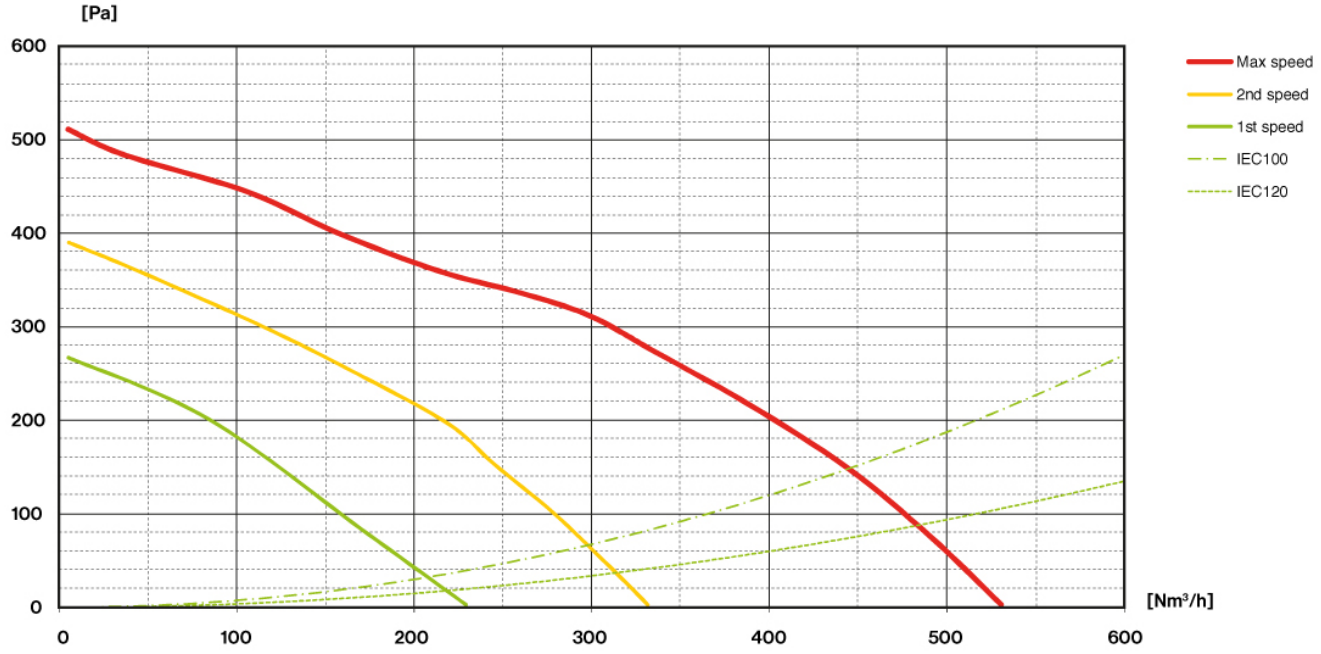

falmec

GRUPPO INCASSO/GRUPPO INCASSO EVO

Version
GRUPPO3130 - 117138 - Intégrées 50 cm - 600 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122342696

Etiquette énergétique

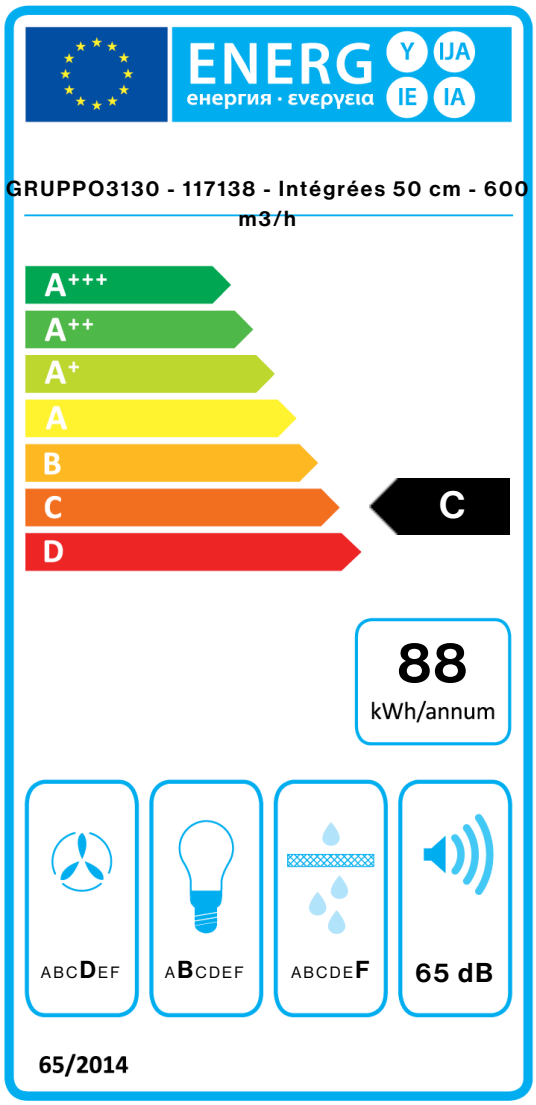

PF		
S	Falmec Spa	
M	GRUPPO3130 - 117138 - Intégrées 50 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEI	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.